




Esquema direcional:

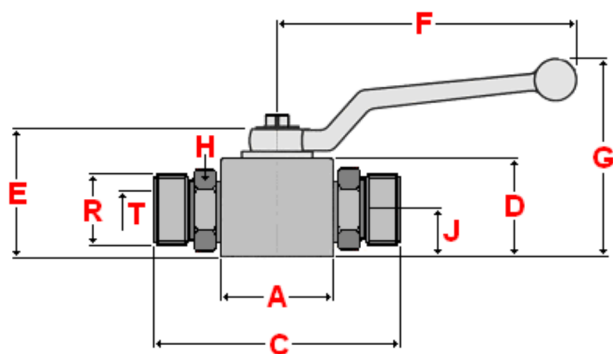

válvula de esfera de 2 vias para corte de linhas hidráulicas
bloco em aço carbono, zincado; chave de mão em zamak
macho métrico
0°C + 98°C
circuitos hidráulicos de alta pressão

bitola	pressão de trabalho		dimensões (mm)								
	bar	PSI	R	T	C	D	E	F	G	H	J
- 5	500	7250	M12x1.5	6L	40	35	45.5	105.5	71	26	13
- 6	500	7250	M14x1.5	8L	40	35	45.5	105.5	71	26	13
- 8	500	7250	M16x1.5	10L	45	35	50.5	105.5	76	32	16
- 8	500	7 250	M20x1.5	12S	45	35	50.5	105.5	76	32	16
- 13	500	7 250	M24x1.5	16S	50	45	55.5	105.5	81	35	17.5
- 13	250	3 600	M30x2.0	20S	50	45	55.5	105.5	81	35	17.5
- 20	250	3 600	M36x2.0	25S	60	58	73	159.5	108	50	23
- 25	250	3 600	M42x2.0	30S	65	65	80	159.5	115	57	27.5