


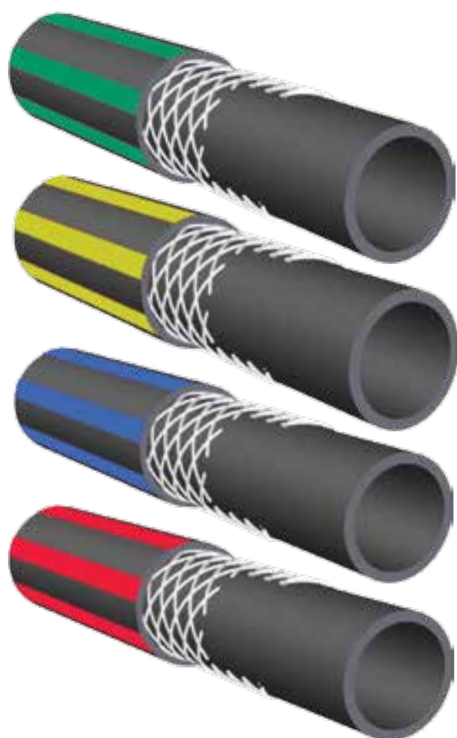

CASTOR ISO 7751 Ω/T

NEN EN ISO 7751 Furtun de cauciuc pentru aplicatii multiple, rezistent la intemperii si ozon

Furtun din cauciuc foarte flexibil pentru aplicatii multiple, rezistent la intemperii si cu un tub omogen fără sudură, potrivit pentru transportul de aer, apă rece și caldă și substanțe chimice ușoare. Foarte ușor și rezistent la uzură.

Potrivit pentru apa (fierbinte), azot si aer.

La temperaturi scăzute, acest furtun rămâne foarte flexibil. Temperatura: -40 °C pana la +100 °C (intermitent pana la +110 °C).

Exterior: EPDM

Interior: EPDM

Insertii: Textile

Numar de insertii: 2

Culoare exterior: Negru/Verde, Galben, Albastru, Rosu

Culoare interior: Negru

Interior electroconductiv: $R < 10^6 \Omega$

Exterior electroconductiv: $R < 10^6 \Omega$

Norma: NEN EN ISO 7751

Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
10	17	20	80		-40 - +100°C	80	40	230
13	20	20	80		-40 - +100°C	100	40	290
19	31	20	80		-40 - +100°C	140	40	740
25	36	20	80		-40 - +100°C	190	40	870