


DIN 2353 Pipe fittings  
Nuts and cutting rings  
**Nuts DIN 3870**

Mild Steel

1/1

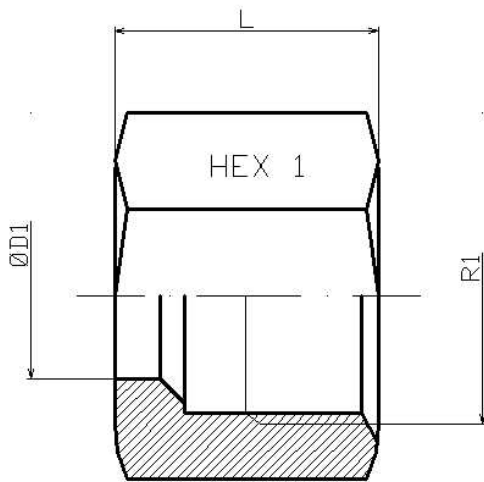

| ØD1 | Serie | R1      | Working Pressure (bar) | L    | HEX 1 |
|-----|-------|---------|------------------------|------|-------|
| 4   | LL    | M8x1    | 100                    | 11   | 10    |
| 6   | LL    | M10x1   | 100                    | 11,5 | 12    |
| 8   | LL    | M12x1   | 100                    | 12   | 14    |
| 6   | L     | M12x1,5 | 315                    | 14,5 | 14    |
| 8   | L     | M14x1,5 | 315                    | 14,5 | 17    |
| 10  | L     | M16x1,5 | 315                    | 15,5 | 19    |
| 12  | L     | M18x1,5 | 315                    | 15,5 | 22    |
| 15  | L     | M22x1,5 | 315                    | 17   | 27    |
| 18  | L     | M26x1,5 | 315                    | 18   | 32    |
| 22  | L     | M30x2   | 160                    | 20   | 36    |
| 28  | L     | M36x2   | 160                    | 21   | 41    |
| 35  | L     | M45x2   | 160                    | 24   | 50    |
| 42  | L     | M52x2   | 160                    | 24   | 60    |
| 6   | S     | M14x1,5 | 630                    | 16,5 | 17    |
| 8   | S     | M16x1,5 | 630                    | 16,5 | 19    |
| 10  | S     | M18x1,5 | 630                    | 17,5 | 22    |
| 12  | S     | M20x1,5 | 630                    | 17,5 | 24    |
| 14  | S     | M22x1,5 | 630                    | 20,5 | 27    |
| 16  | S     | M24x1,5 | 400                    | 20,5 | 30    |
| 20  | S     | M30x2   | 400                    | 24   | 36    |
| 25  | S     | M36x2   | 400                    | 27   | 46    |
| 30  | S     | M42x2   | 250                    | 29   | 50    |
| 38  | S     | M52x2   | 250                    | 32,5 | 60    |